

# WOTA BOX

+ 屋外シャワーキット

取扱説明書

1.製品説明



## 目次

お願い / P.1

製品概要 / P.2-3

WOTA BOX

屋外シャワーキット

水循環と安全性について

はじめて使用するときは

安全上のご注意(必ずお守りください) / P.4-15

WOTA BOX

屋外シャワーキット

パッケージ内容 / P.16

各部の名称 / P.17-19

WOTA BOX 本体

WOTA BOX 給湯機

メンテナンス・更新 / P.20-21

シャワー利用中のメンテナンス

ファームウェアの更新


製品仕様 / P.22-26

WOTA BOX および屋外シャワーキットに含まれる各製品は、通常のシャワー・手洗い用途に作られており、シャワー・手洗い以外の用途、および P.4 に記載されている禁止用途での使用は水質の保証ができません。製品の故障に繋がるおそれがあります。

本取扱説明書の内容は予告なく更新される場合があります。

更新が発生した場合、当社ホームページへの掲載またはメールなどで変更点を公表、または通知いたします。

※本資料内の製品画像は、実際の製品デザインと異なる場合がございます。

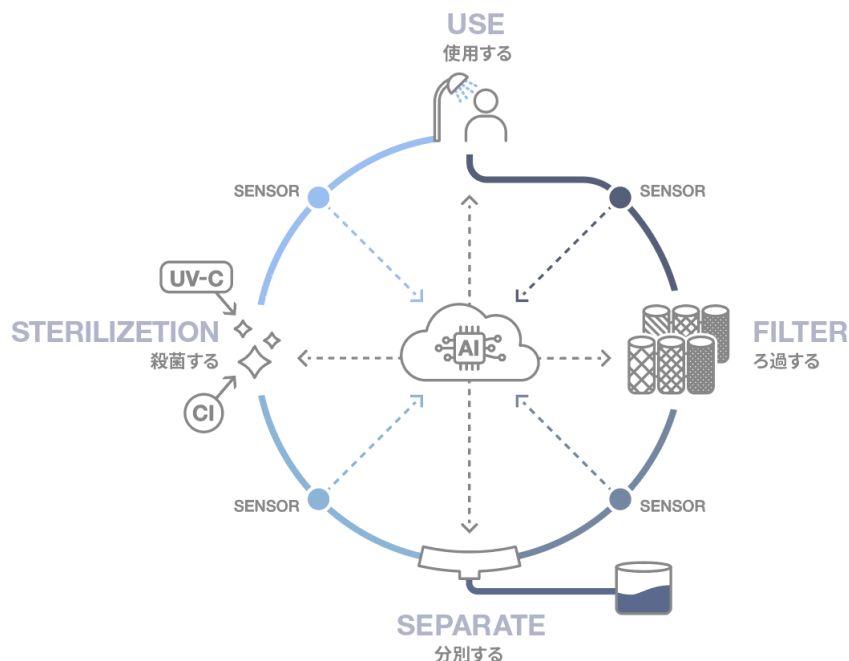

## WOTA BOX

当社独自開発のAI水循環システムです。

一度使用した水を何本ものフィルターを通し、何度もリサイクルして使用できます。

水質センサーとAI（人工知能）により、高い安全性の担保と高効率の浄化を実現しています。

限られた水を大事に使い、排水をその場で処理する、人にも環境にも優しい未来の水循環システムです。

## 屋外シャワーキット

水道いらずのAI水循環シャワーです。

WOTA BOXと接続することで、上下水道のない場所でも排水をその場でリサイクルすることができ、シャワー入浴を実現します。災害時でも、どこでも持ち運べて約15分で設営でき、清潔な個室空間でいつも通り使える、快適なシャワーです。

## 水循環と安全性について

WOTA BOXは、一度使った水を、複数のフィルターに通して不純物を取り除き、更に塩素・紫外線による殺菌を行うことで、安全な水のリサイクルを実現します。また、リサイクルの過程をセンサーが常に監視し、その情報を元にAIが判断・制御を行うことで、高い効率で水を循環できます。

例えばシャワーであれば、通常1人あたり40～50Lの水を使うところ、AIによる効率化によって、100Lの水で100人以上の方にシャワーを届けることができます。それに加え、万一のための安全機能として、排水の水質に異常があった場合にリサイクルせずに排出する「強制排水機能（※）」と、異常が生じた際に水を停止する「安心ストップ機能（※）」を搭載しており、高い安全性を実現しています。

※ 安全機能には限界があり、また安全機能が発揮されるためには使用条件があります。「安全上のご注意」をよく読んでご使用ください。

## はじめて使用するときは

はじめてご使用される際、装置の洗浄などメンテナンスは不要です。

出荷後保管してから使用する際も、はじめて使用する場合は、メンテナンスせずそのまま使用開始してください。

※ 一度ご使用後、再びご使用いただく際は塩素洗浄が必要になります（手順は、別冊の「取扱説明書 / 2.ご利用ガイド / P14. WOTA BOXを使用前に洗浄する）」を参照してください）。

ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

取扱説明書（1.製品説明/2.ご利用ガイド）に記載の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区別して説明しています。

危険：「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。

警告：「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意：「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を区分して説明しています。

🚫：してはいけない「禁止」内容を示しています。

❗：しなければならない「指示」内容を示しています。

## 🚫 製品の用途（限定用途）

WOTA BOXおよび屋外シャワーキットに含まれる各製品は、通常のシャワー・手洗い用途に作られており、シャワー・手洗い以外の用途、および下記の禁止用途での使用は水質の保証ができません。また、製品の故障に繋がるおそれがあります。

### ■ 禁止用途

- シャワー・手洗い以外の用途  
（例：飲用・調理用途、うがい・歯磨き用途、医療用途など）
- （放射性物質や有毒な化学物質などによる汚染が想定される）特殊環境における用途  
（例：除染用途、軍事用途など）

## ❗ 安全機能について

WOTA BOXに搭載されている安全機能（強制排水機能（排水水質異常時）、および安心ストップ機能（水質・水温・フィルター異常時））は、上記製品の用途を前提とした機能であり、あらゆる状況での安全を確保するものではありません。機能には限界があるので、過信せず、「安全上のご注意」をよく読んで使用してください。また、水質（色・臭い）に異常を感じた場合は、直ちに使用を止めて、WOTAカスタマーサポートまでお問い合わせください。

## ❗ 不特定多数に入浴サービスを提供する場合

WOTA BOXおよび屋外シャワーキットを用いて、不特定多数に入浴サービスを提供する場合、利用者に公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をさせないように注意喚起したり、定期的に清掃・消毒をしたりするなど、入浴環境を衛生的に維持するための対策を怠らないでください。

### ■ 注意喚起する行為の例

- 入浴時の排泄・かく痰・こう鼻行為
- 人から人に感染させるおそれのある感染症にかかっている人、下痢症状のある人及び泥酔などで他の入浴者の入浴に支障を与えるおそれのある人の入浴

## WOTA BOX



### 警告




- 本体の上に物を置いたり、上ったりしないでください。物が落下し、本体が転倒するなど、怪我をしたり、本体が破損したりするおそれがあります。
- 本体を吊り上げて運ばないでください。ハンドル部は吊り上げに対応していません。本体が落下して破損・事故につながります。
- 坂道を移動する場合は、絶対に手を離さないでください。本体が動き出し、思わぬ事故が発生するおそれがあります。
- 濡れた手で電源ケーブルを接続したり、スイッチに触れたりしないでください。感電するおそれがあります。
- 電源コードは、無理な力で引っ張らないでください。感電や、ショート、発火の原因となります。
- 本書で説明している部位以外の分解・改造はしないでください。本書に記載されていない内容の分解・改造を行った場合、保証の対象外となる場合があります。
- 入浴（シャワー）・手洗い以外の用途に使用しないでください。入浴（シャワー）・手洗い以外の用途、および放射性物質や有毒な化学物質などによる汚染が想定される特殊環境における用途での使用は水質が保証できません。また、本体の故障に繋がるおそれがあります。
- お手入れの際にシンナー、ベンジンなどの有機溶剤、中性洗剤以外の洗剤（カビ取り剤など）を使用しないでください。変色、変形、劣化、破損などの原因となるほか、シャワー水に混ざったり、揮発し健康被害のおそれがあります。
- きれいな水（水色）と汚い水（黄色・黒色）のチューブを間違えないでください。数字・色が接続先と合っていることを確認して接続してください。チューブを間違えて接続すると、汚水が浄水と混ざってしまい、悪臭・水質悪化のおそれがあります。
- 指定する付属品（屋外シャワーキット、フィルターセット、など）以外の使用をしないでください。怪我をしたり、健康を損ねたり、本体が破損するおそれがあります。



- 移動はハンドル部を手でゆっくり押して動かしてください。強く動かすと、スピードが出たり、思わぬ方向に動き、事故につながります。
- 自動車の荷台で運ぶときは、転倒しないように固定してください。本体が不意に動き、怪我をしたり、本体が破損するおそれがあります。

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用時は、キャスターをロックしてください。本体が不意に動き、怪我をしたり、本体が破損したりするおそれがあります。</li> <li>● 平たんで堅い場所に置いて使用してください。小石、土、砂利などで凹凸していたり、軟らかいところや傾斜地では使用しないでください。本体が転倒し、破損につながるだけでなく、思わぬ事故を起こす可能性があります。</li> <li>● AC変換プラグを使用する場合は、必ずアース線をコンセントのアース端子に接続してください。接地接続がされない状態で、万一漏電した場合は、火災や感電の原因になります。接地接続がコンセントのアース端子にできない場合は、接地工事を電気工事業者に相談してください。</li> <li>● フィルターは必ず純正のものを使用してください。他社製のフィルターを用いると、当社は水質の保証ができず浄化不良を起こし健康被害のおそれがあります。</li> <li>● 本体の重量は約88kg（使用時）です。車載時など、WOTA BOXを垂直移動する必要がある場合は、スロープ・リフト・エレベーターなどをお使いください。やむを得ず人手で持ち上げる必要がある場合は、必ず複数人（4人以上を推奨）で行ってください。体を痛めたり、落として怪我をしたり、本体が破損するおそれがあります。</li> <li>● 水質（色・臭い）に異常を感じた時は、直ちに使用を止めて、WOTAカスタマーセンターにお問い合わせください。</li> <li>● 常に清潔に維持管理するために、使用中のメンテナンス・使い終わったあとのお手入れを必ず行ってください。メンテナンス・お手入れが不十分な場合、本体内部の水質が悪化し、悪臭の原因となるほか、健康被害のおそれがあります。</li> </ul>
<div style="text-align: center;">  <b>注意</b> </div>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 外気温40℃以上の高温環境では長時間使用しないでください。本体内部の温度が過熱し、部品の劣化・損傷につながります。</li> <li>● 雨天時、カバーを外した状態で屋外で使用しないでください。カバーを外すと、防雨性が失われます。</li> <li>● 埃や砂が多い場所、および海沿いや温泉地で長期間保管しないでください。本体に異物が侵入したり、フレームやねじが腐食したりするおそれがあります。</li> <li>● 直射日光や雨にさらされる屋外に、本体を長期間放置しないでください。雨水で本体がショートしたり、直射日光で外装が変形、劣化するおそれがあります。屋内など屋根のある場所に保管してください。</li> <li>● 油やアルコール類を流さないでください。フィルターの劣化が早まるほか、配管やフィルター詰まりによる故障のおそれがあります。</li> </ul>








	<ul style="list-style-type: none"> <li>チューブの接続不良がないことを確認してください。シャワーへの送水不良、シャワーからの排水不良、浄化不良につながります。また、水漏れのおそれがあります。</li> <li>フィルターを本体の運転中に外さないでください。大量の水があふれだすおそれがあります。フィルター交換は、タッチパネルのメンテナンス通知から開始し、本体が運転停止したことを確認してから行ってください。</li> <li>フィルター取り付け時は、必ず▼矢印までしっかりと締めてください。締め方がゆるいと、水漏れの原因となります。</li> <li>運転時、電源BOXは高温になります。やけどに注意してください。</li> <li>水を抜いて保管してください。凍結により、内部配管・フィルターケースが破損し、怪我をしたり、本体が破損したりするおそれがあります。</li> <li>3日以上連続で使用する時は、「塩素洗浄」を行ってください。本体内部の水質が悪化し、臭い・フィルター寿命の短命化の原因となります。</li> <li>7日以上使用しない時は、「塩素洗浄」を行って、水を抜いてください。本体内部の水質が悪化し、悪臭の原因となるほか、健康被害のおそれがあります。</li> <li>一日の最後に「簡易洗浄」を行ってください。本体内部の水質が悪化し、臭い・フィルター寿命の短命化の原因となります。</li> </ul>
---	---




## 屋外シャワーキット

### ■ 給湯器





※給湯器に付属している取扱説明書の「使用上の注意」も併せて確認し、記載される注意事項に従ってください。

 <b>危険</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>給湯器は室内では絶対に使用しないでください。 WOTA BOXは屋内・屋外両方に設置できますが、給湯器は、必ず屋外に設置してください。換気が不十分だと空気中の酸素が減少し、一酸化炭素中毒が起こるおそれがあります。 ※ 最悪の場合は死に至るおそれがあり、極めて危険です。</li> <li>排気口を脱衣テントに向けて使用しないでください。 脱衣テント内の空気中の酸素が減少し、一酸化炭素中毒が起こるおそれがあります。 ※最悪の場合は死に至るおそれがあり、極めて危険です。</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>ガソリンは絶対に使用しないでください。 必ず灯油を使用してください。火災のおそれがあるため、ガソリンなど揮発性の高い油は絶対に使用しないでください。</li> <li>製品を横倒しにしないでください。 製品内部から灯油が漏れ、火災のおそれがあります。</li> </ul>
<div style="text-align: center;">  <b>警告</b> </div>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>火気は絶対に近づけないでください。 火花や炎を発生する機器、高温物体など、引火するおそれがあるものは絶対に近づけないでください。火災のおそれがあります。</li> <li>製品の上に物を置いたり、上ったりしないでください。 物の落下・本体が転倒するなど、怪我や本体が破損するおそれがあります。</li> <li>坂道を移動する場合は、絶対に手を離さないでください。 本体が動き出し、思わぬ事故が発生するおそれがあります。</li> <li>濡れた手で電源ケーブルを接続したり、スイッチに触れたりしないでください。 感電するおそれがあります。</li> <li>電源コードは、無理な力で引っ張らないでください。 感電や、ショート、発火の原因となります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>移動はハンドル部を手でゆっくり押して動かしてください。 強く動かすと、スピードが出たり、思わぬ方向に動き、事故につながります。</li> <li>自動車の荷台で運ぶときは、転倒しないように固定してください。 本体が不意に動き、怪我をしたり、本体が破損するおそれがあります。</li> <li>使用時は、キャスターをロックしてください。 本体が不意に動き、怪我をしたり、本体が破損するおそれがあります。</li> <li>平たんで堅い場所に置いて使用してください。 小石、土、砂利などで凹凸していたり、軟らかいところや傾斜地では使用しないでください。本体が転倒し、破損につながるだけでなく、思わぬ事故を起こす可能性があります。</li> <li>輸送時はタンクを空にしてください。 タンクへの給油は設置後に行い、輸送前には必ずタンクから油を抜いてください。タンクに入れたまま運ぶと灯油漏れのおそれがあります。</li> <li>給油時は給湯器の運転を止めてください。火災のおそれがあります。</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 使用時には、付属の金属製トレイを給湯器の下に敷いてください。</li> <li>● 給湯器は次の離隔距離を確保して設置してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 上方：60cm以上</li> <li>○ 側方：15cm以上</li> <li>○ 前方（排気口がある側、正面）：60cm以上</li> <li>○ 後方（操作盤がある側、背面）：1cm以上</li> </ul> </li> <li>● 本体の重量は約53kgです。車載時など、給湯器を垂直移動する必要がある場合は、スロープ・リフト・エレベーターなどをお使いください。 やむを得ず人手で持ち上げる必要がある場合は、必ず複数人で行ってください。体を痛めたり、落として怪我をしたり、製品が破損するおそれがあります。</li> </ul>
<div>  <b>注意</b> </div>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 埃や砂が多い場所、および海沿いや温泉地で長期間保管しないでください。 本体に異物が侵入したり、フレームやねじが腐食するおそれがあります。</li> <li>● 直射日光や雨にさらされる屋外に、本体を長期間放置しないでください。 雨水で本体がショートしたり、直射日光で外装が変形、劣化したりするおそれがあります。屋内など屋根のある場所に保管してください。</li> <li>● お手入れの際にシンナー、ベンジンなどの有機溶剤を使用したり、高圧洗浄を行ったりしないでください。 変色、変形、劣化、破損などの原因となります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 寒冷地では、水を抜いて保管してください。 凍結により、内部配管の破裂・本体破損のおそれがあります。</li> <li>● チューブの接続不良がないことを確認してください。 シャワーへの送水不良、シャワーからの排水不良、浄化不良につながります。また、水漏れのおそれがあります。</li> <li>● 保管時は付属の灯油ポンプを使用してタンクから灯油を抜き、各自治体のルールに沿って灯油の保管または廃棄を行ってください。灯油が劣化するおそれがあります。 付属の灯油ポンプでは取り切れない少量の灯油に関しては、本体内に残った灯油の劣化を防ぐため、給湯器の仕様書または取扱説明書などに従って定期的に点検し、動作確認を行ってください。</li> </ul>



## WOTA 脱衣テント・シャワーテント（WOTA BOX 屋外シャワーキット内）

⚠ 危険	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>テント内・テント近くでは絶対に火気を使用しないでください。 このテントは難燃性の生地で作られていますが、不燃性ではありません。テント内では、燃烧式のランタンやコンロ、ヒーターなどの熱源や、マッチ、ローソク、たばこなどの裸火や炎は絶対に使用しないでください。火災や一酸化炭素中毒などの原因となり、大変危険です。</li> <li>テント内で燃料を保管しないでください。 テント内に引火性のあるものを持ち込まないでください。火災のおそれがあります。</li> </ul>
⚠ 警告	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>台風、暴風雨、落雷などの危険な状況下で組み立てや設営をしないでください。</li> <li>風の吹き抜ける場所、がけ崩れ・落石、急な増水の危険のある場所では使わないでください。地盤のしっかりとした、水はけの良い平たんな場所を選んで設置してください。</li> <li>台風など悪天候時など、設置に危険を感じる時は、使用しないでください。 本テントは、風の影響を受けやすい構造です。テント用固定杭・ロープで固定されていても、テントが飛ばされ思わぬ事故につながります。</li> <li>お手入れの際にシンナー、ベンジンなどの有機溶剤、中性洗剤以外の洗剤（カビ取り剤など）を使用しないでください。 色落ち、変色およびプリントや樹脂加工の剥がれの原因となるほか、シャワー水に混ざったり、揮発したりして健康被害のおそれがあります。</li> </ul>
⚠ 注意	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>テントは長期間の屋外での使用に適した素材ではありません。 テント素材は長時間日光にさらされた場合、退色や生地劣化などの強度低下を起こします。</li> <li>組み立て時や折りたたみ時に無理な力を加えないでください。 骨組みの破損・抜けや生地破れの原因となります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>テントは必ずテント用固定杭で地面に固定してください。 風でテントが飛ばされ、人・車・建物などに当たって大きなケガ・損害が発生するおそれがあります。テント用固定杭は全数しっかりと打ってください。テント用固定杭が打てない場合は、テントが飛ばされないように付属の紐などを使ってしっかりと固定してください。</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>● テント用固定杭で固定する前・抜くときに風に注意してください。 テントが飛ばされないよう、作業は必ず複数人で行い、手を離さないでください。</li> <li>● 一定時間以上離れる際は、脱衣テント周りの天候や風に注意し、安全を確保してください。 危険を感じる場合は、ただで離れるようにしてください。急な天候の変化、突風などにより、テントが飛ばされて思わぬ事故につながります。</li> <li>● 屋内に設置する場合は、付属のブルーシートを下に敷いてから設置してください。床の素材により変色の可能性があります。</li> <li>● 使用後は汚れを落としてください。 汚れを落とす場合は、水で洗い流すか、乾燥している状態でブラシなどで払い落してください。ひどい汚れの場合には、中性洗剤を水で薄め、汚れた部分をスポンジなどで軽くこすった後、水で洗い流してください。海の近くで使用した場合は、水でよく洗って塩分を取り除いてください。</li> <li>● 十分に乾かしてから収納、保管してください。 雨天などで乾かせない場合は、持ち帰った後できるだけ早く乾燥させてください。 濡れたままの状態での収納しますと、色移りやカビ発生の原因となります。</li> </ul>
--	---

## ■ WOTA BOX 屋外シャワーキット

### 貯水タンク・中間タンク

<div>  <b>警告</b> </div>	
<div>  </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 水が入った状態で、タンクを持ち上げたり運ぼうとしたりしないでください。 満水時の重量は100kg以上になります。怪我をしたりタンクが転倒・破損して、水漏れのおそれがあります。</li> <li>● タンクの上に上ったり、寄りかかったりしないでください。 タンクの転倒・破損により、重大な事故につながる可能性があります。特に、小さなお子様はタンクの近くで遊ばせないでください。</li> <li>● お手入れの際にシンナー、ベンジンなどの有機溶剤、中性洗剤以外の洗剤（カビ取り剤など）を使用しないでください。色落ち、変色およびプリントや樹脂加工の剥がれの原因となるほか、シャワー水に混ざったり、揮発したりして健康被害のおそれがあります。</li> </ul>





	<ul style="list-style-type: none"> <li>十分な接地面積を確保してください。 接地面積が小さい場合、タンクが変形・破損して転倒につながるおそれがあります。</li> </ul>
<div>⚠ 注意</div>	
<div>!</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>平たんで堅い場所に置いて使用してください。小石、土、砂利などで凹凸していたり、軟らかいところや傾斜地では使用しないでください。タンクが破損して、水漏れのおそれがあります。</li> <li>屋内に設置する場合は、付属のブルーシートを下に敷いてから設置してください。床の素材により変色の可能性があります。</li> <li>使用後は汚れを落としてください。水で洗い流すか、乾燥している状態でブラシなどで払い落してください。ひどい汚れの場合には、中性洗剤を水で薄め、汚れた部分をスポンジなどで軽くこすった後、水で洗い流してください。 海の近くで使用した場合は、水でよく洗って塩分を取り除いてください。</li> <li>十分に乾かしてから収納、保管してください。雨天などで乾かせない場合は、持ち帰った後にできるだけ早く乾燥させてください。濡れたままの状態での収納しますと、色移りやカビ発生の原因となります。</li> <li>お手入れをしない場合は、貯水タンク・中間タンクのフタは閉めてお使いください。</li> </ul>

## 排水タンク

<div>⚠ 注意</div>	
<div>🚫</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>排水は、河川・海や水路など、環境中に流さないでください。 排水にはシャンプーや石鹸などの界面活性剤が含まれ、環境を汚してしまいます。 利用場所の自治体の規定に従い、廃棄してください。災害発生時は、使用場所の下水道の被災・復旧状態に応じて、排水を廃棄してください。</li> </ul>
<div>!</div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>排水タンクを排水先として使用する場合は、液晶パネルの「設定」→「排水設定切り替え」から、排水先を「排水タンク」に設定して使用してください。</li> <li>排水タンクが溢れないよう、定期的に水位を確認してください。 WOTA BOXには、排水タンクの満水を知らせる通知機能が搭載されていますが、あらゆる状況で作動を保証するものではありません。排水タンクが溢れないよう、定期的に水位を確認してください。</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>排水を取り扱う際は、手袋などを着用してください。 衛生的に作業を行うため、排水を取り扱う際には、手袋・メガネ・マスクなどを着用してください。</li> <li>使用後は中を洗い流してください。 水で洗い流してください。ひどい汚れの場合には、中性洗剤を水で薄め、汚れた部分をスポンジなどで軽くこすった後、水で洗い流してください。海の近くで使用した場合は、水でよく洗って塩分を取り除いてください。</li> <li>十分に乾かしてから収納、保管してください。雨天などで乾かせない場合は、持ち帰った後にできるだけ早く乾燥させてください。 濡れたままの状態での収納しますと、臭いやカビ発生の原因となります。</li> </ul>
--	---

## チューブセット

<div>  <b>警告</b> </div>	
<div>  </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>きれいな水（水色）と汚い水（黄色・黒色）のチューブを間違えないでください。 数字・色が接続先と合っていることを確認して接続してください。チューブを間違えて接続すると、汚水が浄水と混ざってしまい、悪臭・水質悪化のおそれがあります。</li> </ul>
<div>  <b>注意</b> </div>	
<div>  </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>チューブの接続不良がないことを確認してください。 シャワーへの送水不良、シャワーからの排水不良、浄化不良につながります。また、水漏れのおそれがあります。</li> <li>着脱するカプラーの接合部をきれいに保ってください。 泥やゴミが付着したまま接続すると、カプラーの破損・接続不良につながります。</li> <li>十分に乾かしてから収納、保管してください。雨天などで乾かせない場合は、持ち帰った後にできるだけ早く乾燥させてください。 濡れたままの状態での収納しますと、臭い・カビ発生の原因となります。</li> <li>幼児、子どもの手の届かない場所に保管してください。</li> </ul>

## ■ フィルターセットA

### 塩素タブレット

## ⚠ 使用上の注意



（危険防止のために）

- 目や呼吸を刺激し、飲み込むと有害です。子どもの手の届かないところに保管してください。
- 取扱時は手袋を着用してください。
- 塩素タブレットは水道水以外の水や他の洗浄剤・漂白剤と混ぜないでください。
- 使用用量を守ってください。
- 塩素を補充するときは、適切な塩素濃度にするために塩素タンクの中の塩素溶液を一度捨てて、塩素溶液を作り直してください。

（取扱及び貯蔵時）

- 火気、直射日光、水濡れを避け、湿気のない涼しい場所に保管してください。
- WOTA BOXに付属する純正の塩素タンク以外の容器のご使用はお避けください。水質の保証ができません。
- 幼児、子どもの手の届かない場所に保管してください。
- 塩素タブレットを本機に使用する以外の用途で使用しないでください。

（応急処置）

- 塩素水が目に入った場合、擦らず大量の水で15分以上洗浄し、直ちに医師の手当てを受けてください。
- 誤って飲み込んだり、吸引した場合は直ちに医師の手当てを受けてください。
- 皮膚または衣服に付着した場合は、直ちに払い落として水で十分に洗い流してください。皮膚を刺激したり衣服を脱色させることがあります。

（処分・廃棄）

- 長期保管時や塩素溶液を作りなおす時など、残った塩素溶液を捨てる必要がある場合は、水を入れて薄めて排水溝へ流してください。
- 火災や汚染の原因になりますので、ゴミ箱やゴミ捨て場に捨てたり、埋め立てや河川への投棄は絶対にしないでください。




## WOTABOX / 屋外シャワーキット



WOTABOX / 屋外シャワーキットおよび別売のフィルターセットの仕様・内容は、予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。


## WOTA BOX本体

## ■ 操作部

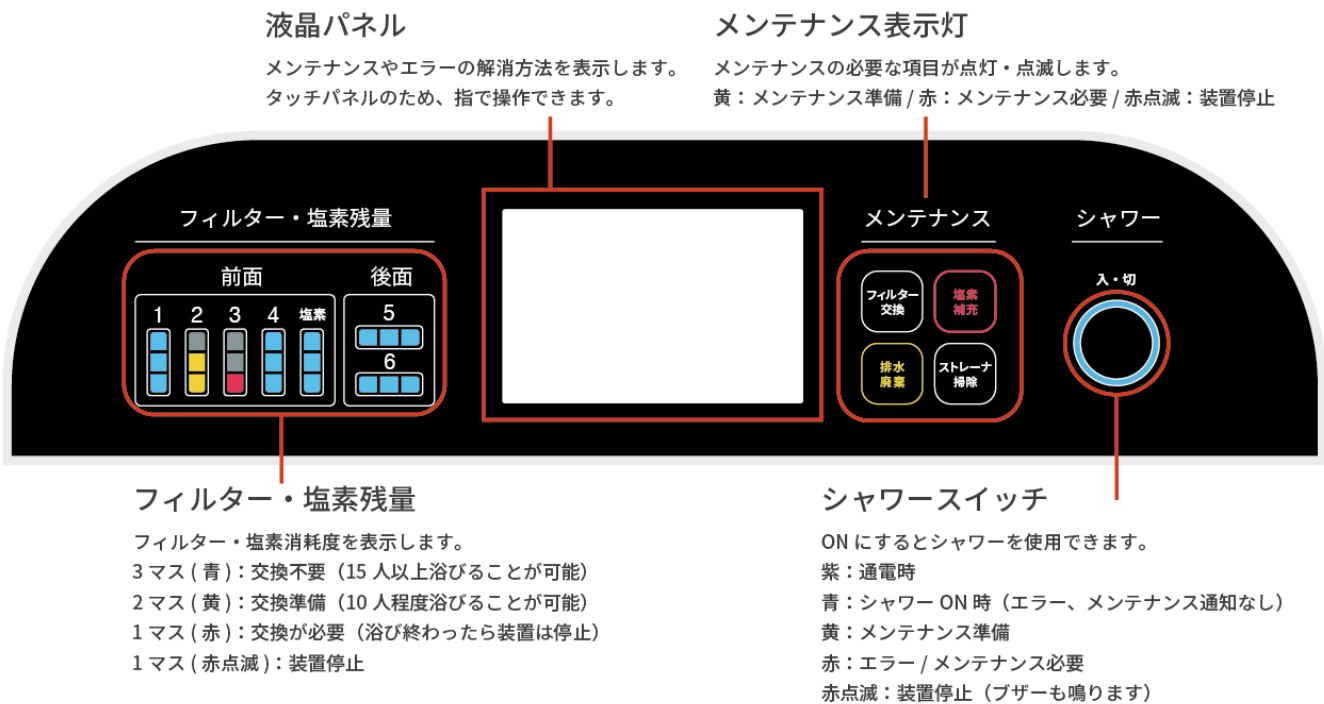


## WOTA BOX本体

### ■ 正面

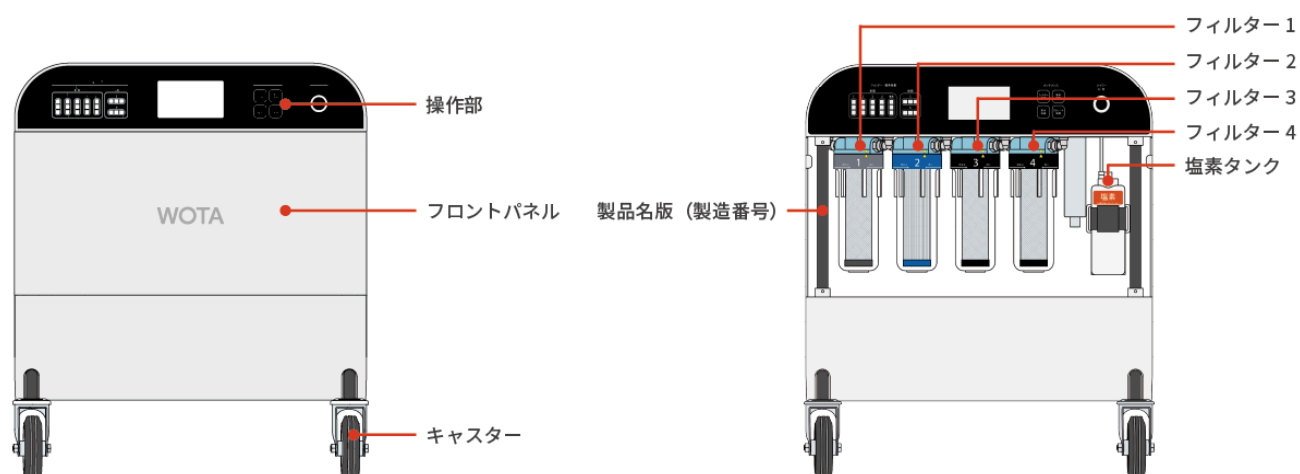


### ■ 背面

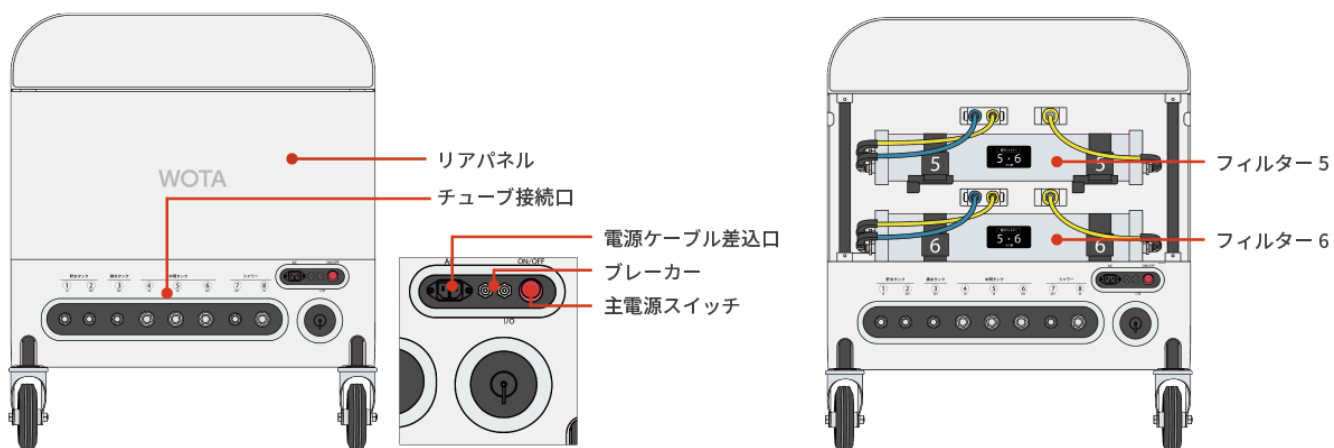


## WOTA BOX給湯器

### ■ 正面

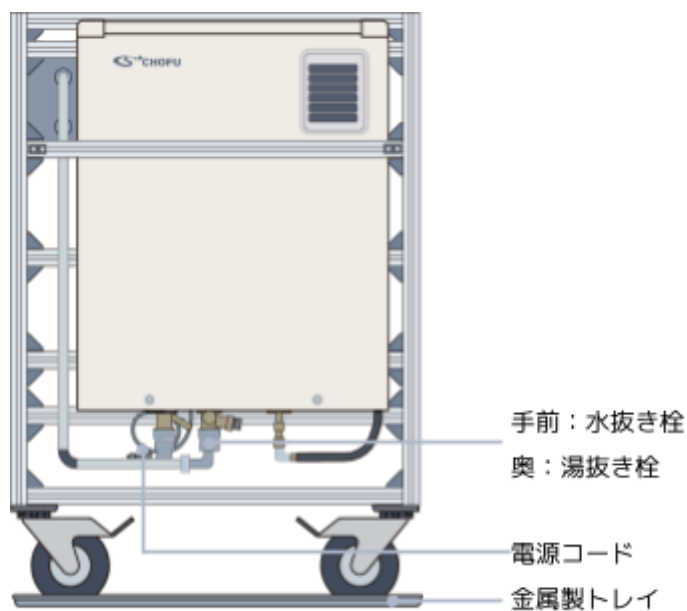

### ■ 背面

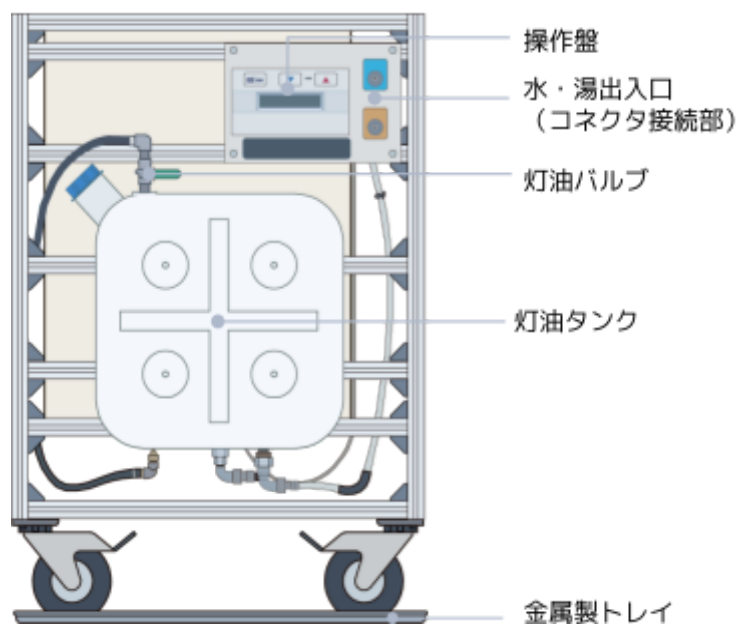

## シャワー利用中のメンテナンス

ご使用中、必要に応じて下記メンテナンスを行ってください。

（手順は、別冊の「取扱説明書 / 2.ご利用ガイド / P.19~21. 運用中のメンテナンスについて」を参照してください）。

メンテナンスが必要になるとメンテナンス表示灯が点灯します。

液晶パネルにてメンテナンスモードに切り替えてからメンテナンスを行ってください。

※ メンテナンス表示灯の通知は、「青→黄→赤→赤点滅」と段階を追って表示されます。

青：シャワーを使用できます。

黄：シャワーは使用できますが、メンテナンスの準備が必要です。

赤：メンテナンスが必要です。シャワー停止後、装置は停止します。

シャワーの使用を終えたらメンテナンスを行ってください。

赤点滅：メンテナンスが必要です。装置は強制停止します。

※ ご使用方法によっては、段階を飛ばして表示されることがあります。

## ■ メンテナンス項目一覧

メンテナンス	部位	目安時間	用意するもの	表示灯通知
塩素作成・補充	WOTA BOX	10分	塩素タブレット・水	○
フィルター1~4 交換	WOTA BOX	3分	フィルターレンチ 新しいフィルタ フィルター交換用手袋 使用済フィルター廃棄用袋	○
フィルター5・6 交換	WOTA BOX	3分	新しいフィルター フィルターセットB	○
ストレーナ洗浄	8番チューブ	5分	手袋	○
排水廃棄	排水タンク	5分	排水を捨てる場所	○
水50L補充	貯水タンク	5分	補充する水	×
残留塩素測定	貯水タンク	3分	水質試験紙	×
灯油補充	灯油タンク (給湯器付属)	5分	灯油 灯油ポンプ	×
テント内を 清掃する	脱衣テント シャワーテント	10分	シャワーテント用照明 排水口スポンジ 雑巾 ※1	×
塩素の交換 ※2	WOTA BOX	10分	塩素タブレット・水	×
塩素洗浄・中間タンク洗浄	中間タンク	10分	洗浄用折り畳みタンク 塩素タブレット 水・タンク洗浄用スポンジ	×

※1 付属していません。別途用意してください。

※2 塩素は時間とともに分解し効力が下がるため、塩素を定期的に作り直してください。  
夏場など気温が高い時は週に1回、それ以外は2-3週間に1回が目安となります

## ファームウェアの更新

WOTA BOXには、新しい機能を追加したり、既存機能を向上させたりするソフトウェアの自動更新機能が備わっています。新しいソフトウェアは、自動的に本体にダウンロードされ、更新の準備ができると、本体液晶パネルに通知（メンテナンス通知）が表示されます。

## ■ 手順

1. 液晶パネルのメンテナンス通知一覧画面から「最新のソフトウェアへ更新してください。」を選択します。

※ 「ソフトウェアの更新をしますか？」と表示されます。


2. 「はい」を選択します。

※ 新しいソフトウェアへの更新が開始されます。



※ 更新中、本体の電源を切らないでください。

※ 更新の所要時間は約30秒です。

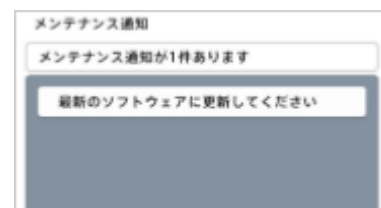3. システムの更新が完了したあと、主電源スイッチを切り、電源を入れ直します。



更新に失敗した場合は、表示される画面によって下記の通り操作してください。

表示内容	操作方法
 更新に失敗しました 旧バージョンで作動します	本体の電源を入れ直して、次の更新までそのまま使用してください。
 更新に失敗しました 装置の管理者に連絡してください	WOTAカスタマーサポートまでお問い合わせください。

## WOTA BOX本体

製品仕様		
製品名	WOTA BOX	
型式	WB-P4	
外形寸法	幅820 x 奥行き420 x 高さ933mm	
重量	82kg (乾燥), 88kg (満水時)	
電源電圧	100V～ 50/60Hz (国内使用)	
定格電力	最大	700VA
	平均	500VA
対応水源	水道水及びそれに準ずる淡水 ※1	
供給流量	約4L/分	
給湯温度設定範囲 (給湯器使用時)	32℃・35℃ 37～50℃ (1℃ごと) 55～75℃ (5℃ごと)	
浄化流量	最大4L/分 ※2	
浄化水質	公衆浴場の水質基準（上り用湯・上り用水）に準拠 ※3	
シャワー提供回数	100Lで最大100回 ※4	
設営時間・人数	約15分・2人 ※5	
騒音レベル	最大65dB	
連続運転時間	連続運転可 ※6	
使用環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 外気温5～40℃ (凍結なきこと)</li> <li>・ 直射日光が当たらない（推奨）</li> <li>・ 平たんな場所</li> </ul>	
保管環境	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 室温-10～60℃ (水抜き実施時)</li> <li>・ 屋内で保管</li> </ul>	
主な機能	自動浄化機能 ※7 (AIによる)スマート診断機能 いつでもどこでもガイド	
安全機能	強制排水機能（排水水質異常時）※8 安心ストップ機能（水質・水温・フィルター異常時）※8	

製品仕様	
通信規格	4G LTE ※9
通信規格	4G LTE ※9
付属品	フィルター交換用専用工具・電源コード・取扱説明書

- ※1 濁りのないプールや防火水槽、井戸水などの水、雨水や河川水などの自然淡水も使用できます（溶解性の毒物、劇物などが流れ込んでいる場合は使用できません）。水道水以外の水を用いる場合は、使用前に浄化が必要です（手順は、別冊の「取扱説明書 / 2.ご利用ガイド / P.30 よくあるお問い合わせ」・「水道水以外の淡水でも使えますか？」を参照してください）。濁りのある水、海水は使用しないでください。
- ※2 原水水質、フィルター状態によって変動します。
- ※3 「公衆浴場における水質基準等に関する指針」（平成12年12月15日付生衛発第1811号 厚生省生活衛生局長通知）
- ※4 使用条件によって変動します。
- ※5 参考値 です。
- ※6 真夏の炎天下など、高温環境では過熱防止装置が働いて連続運転が中断する場合があります。
- ※7 シャワー排水をフィルター(4段階)・塩素・紫外線で浄化・消毒する機能です。
- ※8 「安全上のご注意」に記載の製品の用途を前提とした機能であり、あらゆる状況での安全を確保するものではありません。機能には限界があるので、よく読んで使用してください。また、水質（色・臭い）に異常を感じた場合は、使用を止めて、WOTAカスタマーサポートまでお問い合わせください。
- ※9 通信圏外・障害発生時でも、シャワーの機能・安全機能が損なわれることはありません。
- ※10 使用条件によります。



## 屋外シャワーキット

## ■ 給湯器

梱包サイズ：幅680 x 奥行き440 x 高さ980mm、重量：約57kg

商品名		給湯システム
製造元		北良株式会社
外形寸法		幅680 x 奥行き427 x 高さ975mm
重量		約53kg
給湯器本体 ※	メーカー	長府製作所
	型式	IBF-4764DK
	使用燃料	灯油（JIS 1号灯油）
	給湯出力	46.5kW（40,000kcal/h）
	電源電圧	100V～（50/60Hz, 国内使用）
	消費電力	点火時135W・燃焼時115W
	安全装置	対震自動消火装置、燃焼安全装置、停電安全装置
	その他装置	異常過熱防止装置・凍結予防装置・電流ヒューズ・送風機ヒューズ・温度ヒューズ・過圧逃し弁
灯油タンク	材質	ポリエチレン
	容量	15L

※ 詳細は、給湯器の取扱説明書に記載されている仕様欄を参照してください。

## ■ WOTA 脱衣テント

梱包サイズ：幅1590 x 奥行き290 x 高さ290mm、重量：約20kg

商品名		脱衣テント
種類		ワンタッチルームテント
素材		ポリエステル（ポリウレタンコーティング）
外形寸法（展開時）		幅2000 x 奥行き2000 x 高さ2400mm

商品名		脱衣テント
重量		約20kg
付属品		LED照明・吊り下げ用カラビナ
		付属品（LED照明）
LED照明	明るさ	約31ルーメン（アルカリ乾電池・点灯初期値）
	電池	単1乾電池4本
	本体重量	352g

## ■ WOTA BOX 屋外シャワーキット

梱包サイズ：幅1000 x 奥行き420 x 高さ600mm、重量：約24kg

商品名		シャワーテント
方式		ワンタッチシャワーテント
材質		ポリエステル（ポリウレタンコーティング）
外形寸法（展開時）		幅1100 x 奥行き1100 x 高さ2100mm
付属品		固定用ペグ・ロープ

商品名		シャワーパン
材質		ポリエチレン
外形寸法（展開時）		幅1000 x 奥行き1000 x 高さ200mm
付属品		スノコ・傾斜マット

商品名		貯水タンク・中間タンク
材質		ポリ塩化ビニル
外形寸法（展開時）		直径 500mm x 高さ900mm
容量		100L

商品名	排水タンク
材質	ポリエチレン(本体)、ポリプロピレン(部品)
外形寸法	幅440 x 奥行き250 x 高さ330mm
容量	20L
備考	排水ポンプ付属（単三電池）

商品名	洗浄用折りたたみタンク
材質	ポリエチレン
外形寸法（展開時）	幅290 x 奥行き290 x 高さ335mm
容量	20L

商品名	チューブセット
材質	ポリオレフィン(チューブ)、ステンレス(カプラー)、 ナイロン(スリーブ)
種類（径・色）	貯水タンクチューブ（1番・2番、2.5m・青） 排水タンクチューブ（3番、6m・黒） 中間タンクチューブ（4番・5番・6番、2.5m・黄） 給湯器チューブ（7番、6m・青） 排水チューブ（8番、6m・黄） シャワーヘッドチューブ（6m・青）
付属品	チューブ収納袋

商品名	屋外シャワーキット収納袋
材質	ポリエステル
外形寸法（展開時）	幅950 x 奥行き450 x 高さ600mm